

熱融合ワックス採用のバフ管理現場用樹脂仕上剤(UHS/HB)

MUK エクスプローラー

コンビニエンスストア、スーパー、
デパート、オフィスビル、その他、
バフ管理現場にお薦め!

特徴


サーモプラスチックポリマー（熱融合ワックス）採用により高レベルのドライメンテナンス管理を実現致します。高速バフマシンで管理頂くと素晴らしい光沢維持性と復元効果が出ます！



標準使用量 約1,500㎡/18L

使用方法

床面にエクスプローラーを3～5層（5層以上がベスト）塗り重ねて塗膜を作ってください。光沢が落ちて来たら「光沢剤F」を20倍に希釈した液をスプレー容器に入れ、1㎡当たり2～3回スプレーしながら、毎分1,500回転以上の高速バフマシンにて艶出しを行なって下さい。

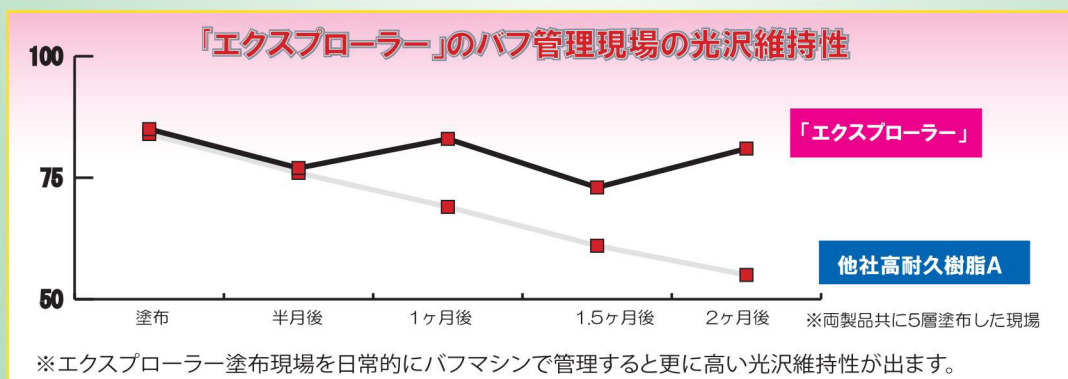

株式会社つやげん

本社 〒145-0075 東京都大田区西嶺町13-9
TEL 03-5741-8011 FAX 03-5741-8012
九州支店 〒838-0062 福岡県朝倉市堤818-1
TEL 0946-22-0284 FAX 0946-22-0284
宮崎支店 〒880-0033 宮崎県宮崎市神宮西1-162
TEL 0985-27-8897 FAX 0985-27-8860

ご用命は